

KINDERGARTEN +

INTERIOR DESIGN

室内设计方案

MAQIAO


KINDERGARTEN INTERIOR
DESIGN SCHEME

马桥富国路幼儿
园室内设计方案



INTERIOR
PROJECT
LDIRECTORY
Design first thoughts
Floor plan Spatial
rendering intent
diagram

项目概况
平面布置
设计选型
空间效果
投资估算

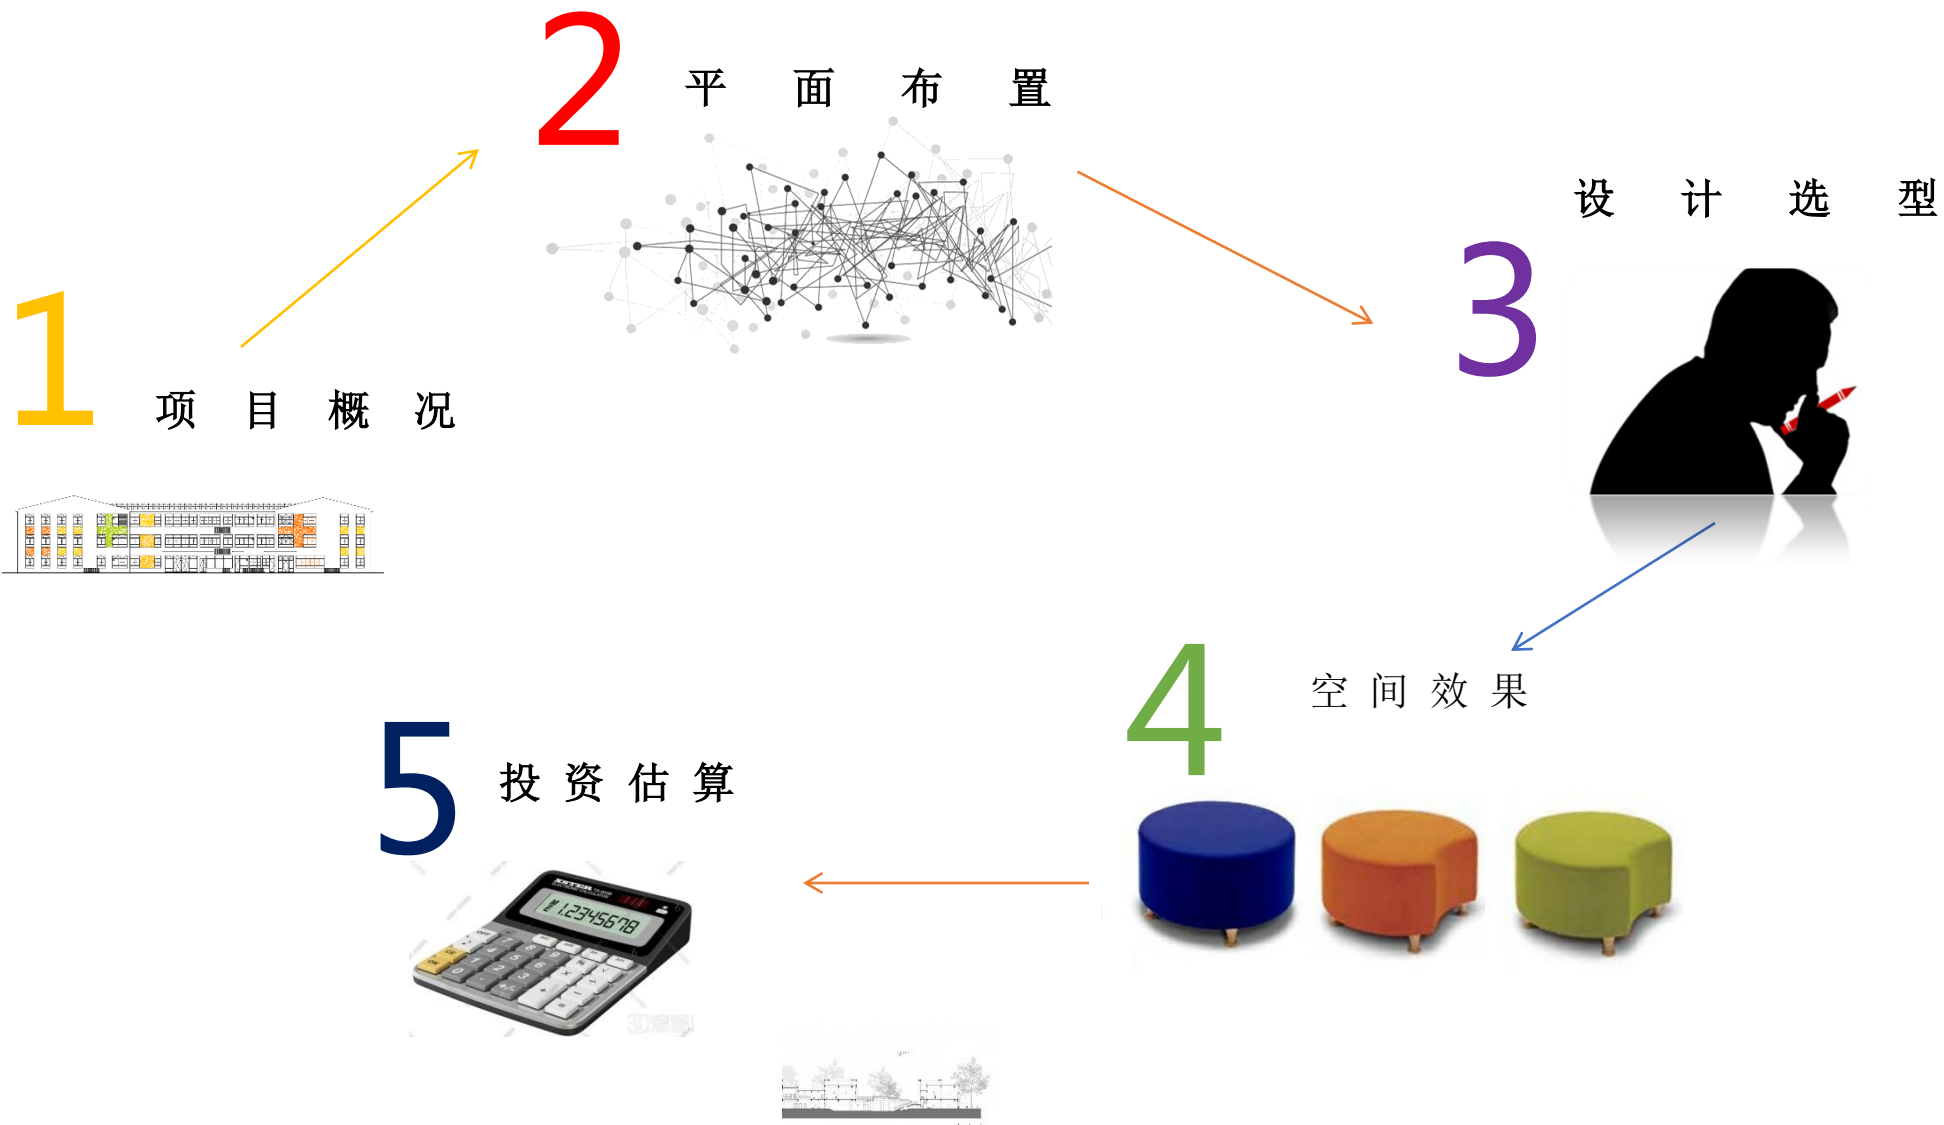

INTERIOR
KINDERGARTEN +

DESIGN THINKING


项目概况

1 项目概况



项目位于马桥镇富国路、银康路交汇处，占地面积7201平方米，总建筑面积6840平方米，3层建筑，设17个班，每班30人，总510人，教职工60人。

INTERIOR
PROJECT
LOCATION
SHANGHAI
MINHANG DISTRICT
项目概况

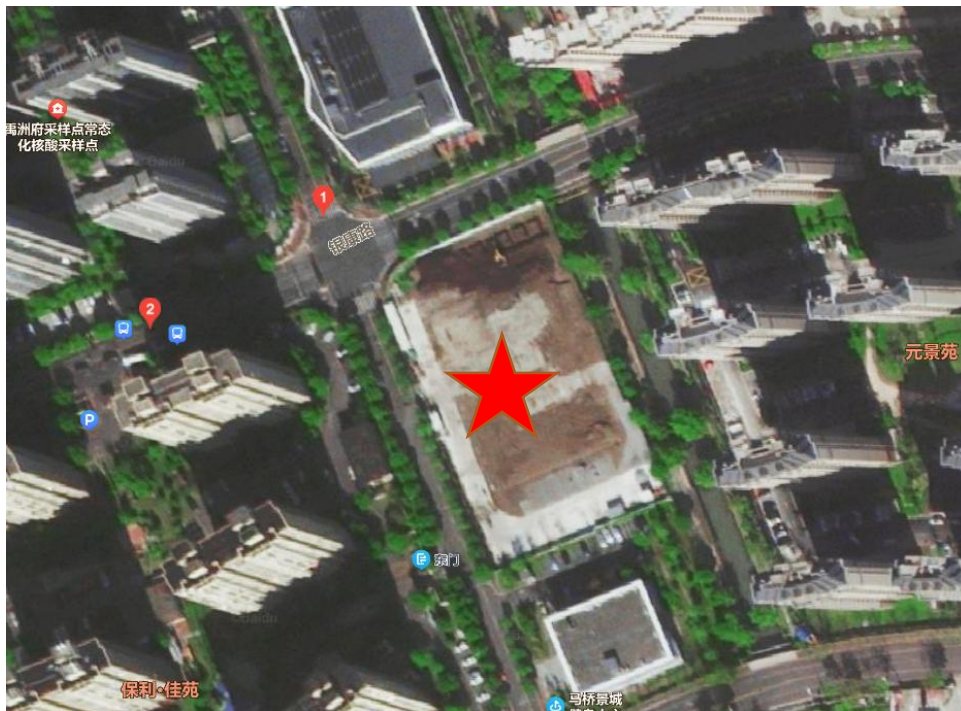


INTERIOR
KINDERGARTEN +

PLANE LAYOUT

平面布置图



2 平面布置

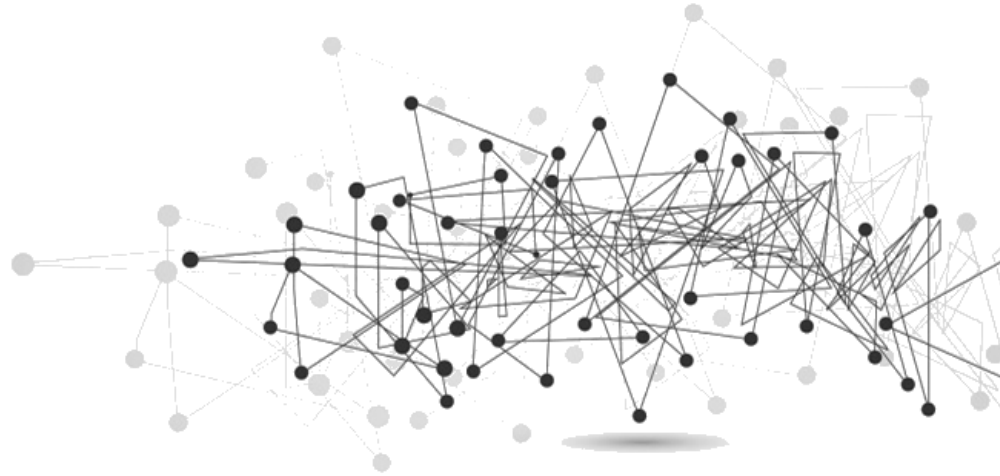

INTERIOR KINDERGARTEN +

FLOOR PLAN


平面布置图 一层



INTERIOR KINDERGARTEN

SECOND PLAN


平面布置图 二层

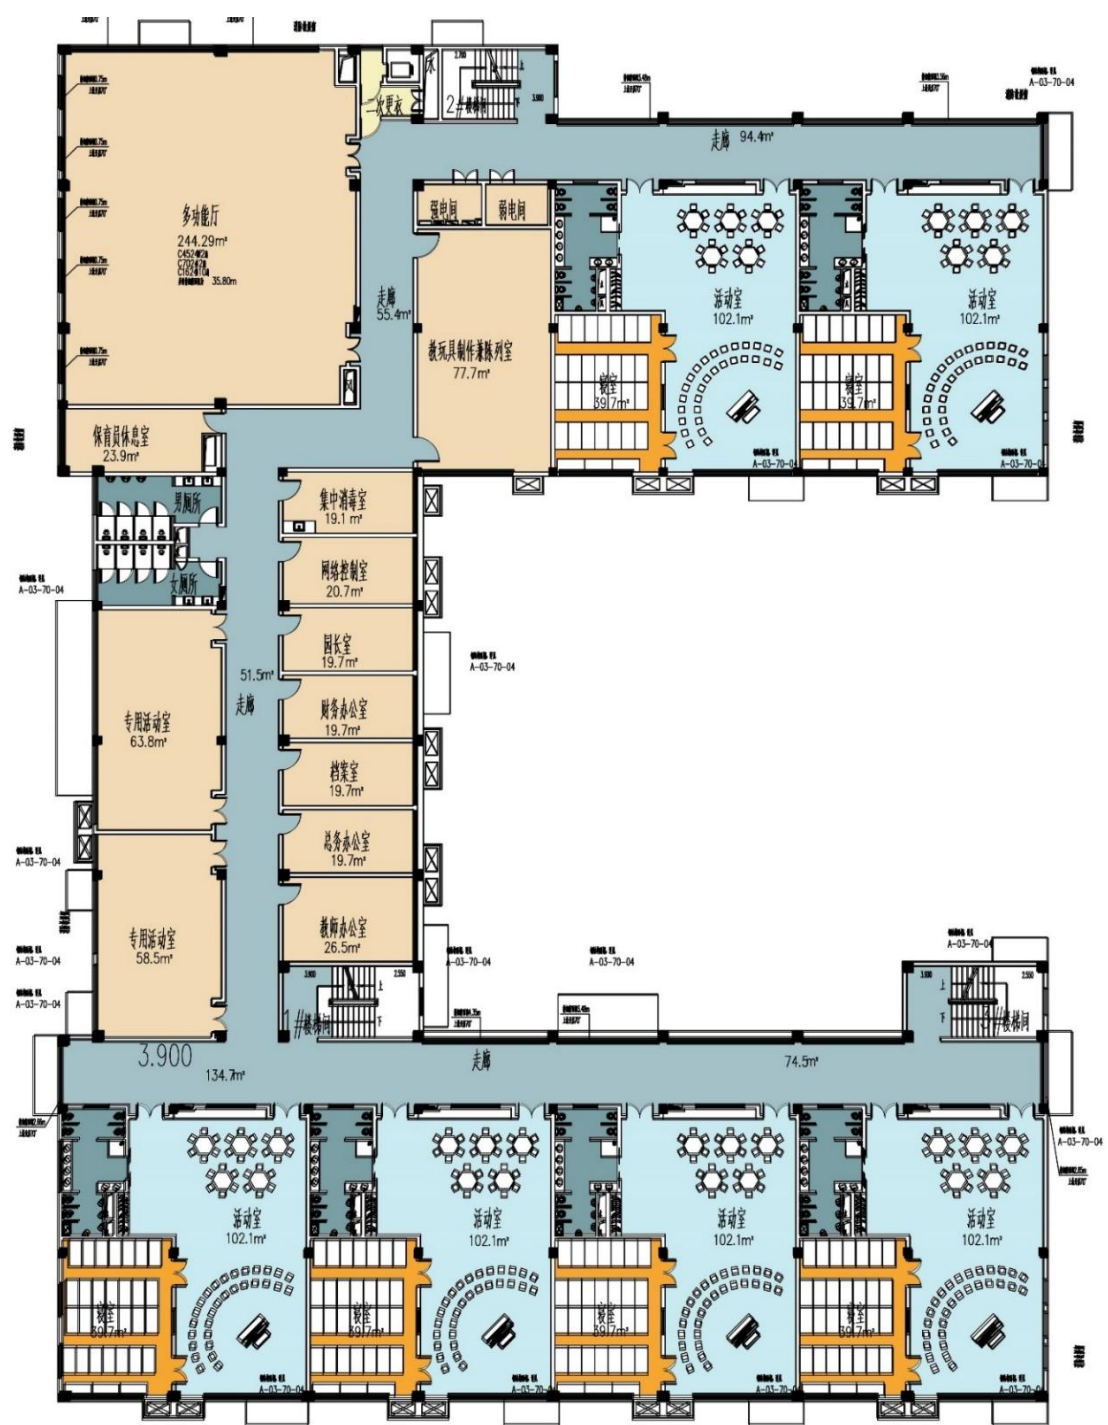

INTERIOR KINDERGARTEN

THREE PLAN

平面布置图 三层

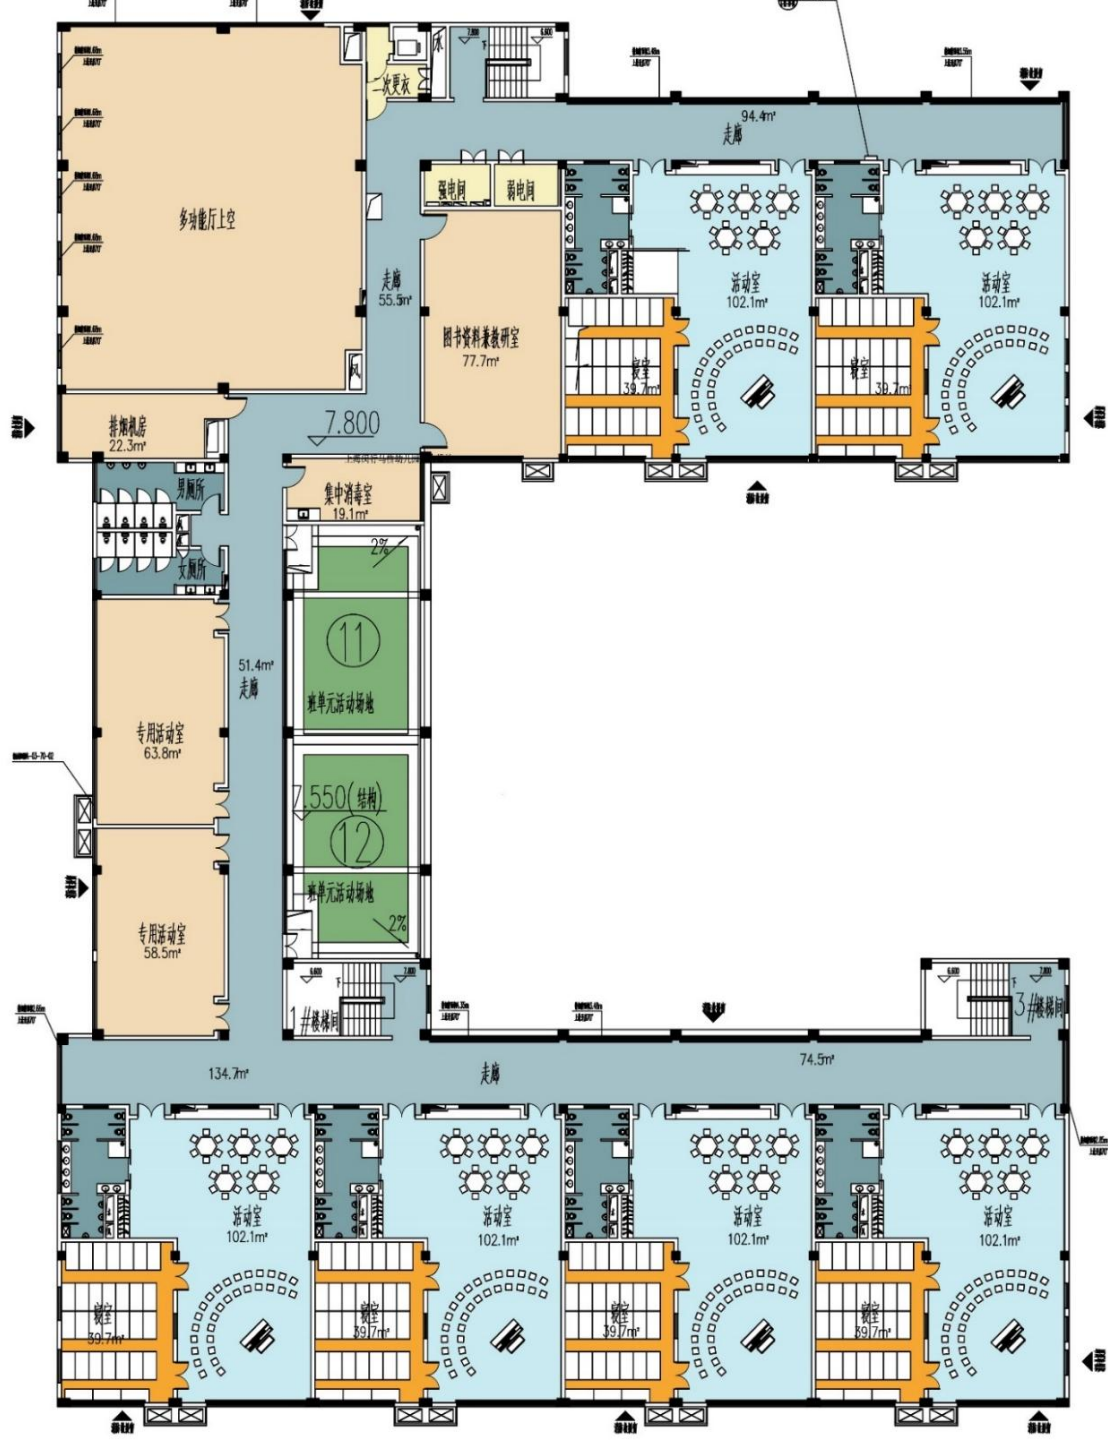



3

设计选型思考



INTERIOR KINDERGARTEN +

DESIGN THINKING

设计选型思考1


设计愿景:

将幼儿园设计成一个具有“有趣有爱”的、科技感的、充满创意的幼儿成长所，为孩子创造更多的探索空间和更多的使用方式，将空间和想象力归还给孩子。希望将儿童和家长的视角相结合，通过设计手法来实现和建立儿童、家长和教育工作者之间的对话和互动。



风格定位

INTERIOR
KINDERGARTEN +
DESIGN THINKING
设计选型思考

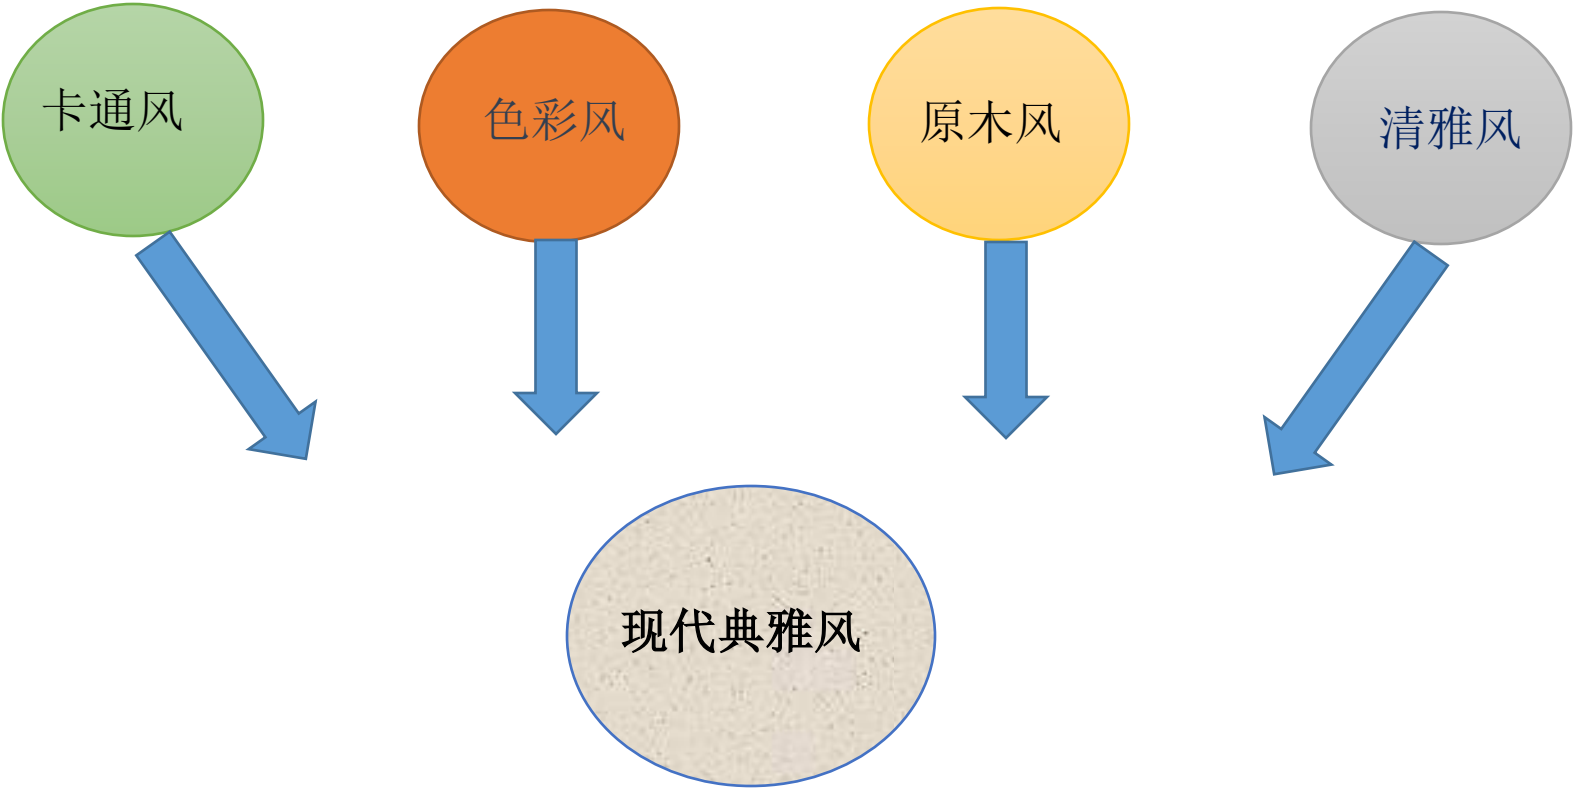

现代典雅风的设计理念：

- 1、整体以简洁明快为主基调，在设计上更加强 调功能，结构和形式的完整，更追求材料、技术、空间的表现深度与精确度，体现出建筑物的高端、典雅、大方的特点。
- 2、色彩方面以浅色系为主基调，通过大面积的石膏板、PVC地板、软膜天花灯等装饰材料，局部配以木饰面装饰作为点缀，凸显人与自然的和谐相处，营造出简约和不简单的现代风格。



INTERIOR
KINDERGARTEN +

RENDERINGS

空间效果图

S4 空间效果图
patial effect map



现代典雅风

INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the lobby on
the first floor

一楼大厅效果图



空间设计说明：

- 1、整体空间设计简约而不失各种色彩的合理搭配，专注细节感，以低饱和色系的各种材料及白色乳胶漆奠定空间纯净基调，整体典雅大气。
- 2、顶面和地面设计为各种不规则圆弧形，运用抽象不规则线条和几何图形，激发幼儿的想象力和探索精神。

主要材质： 轻钢龙骨石膏板造型+软膜天花

地面为彩色造型PVC地板

墙面为白色乳胶漆、木饰面造型护墙板

色彩搭配： 主色白色、原木色，暖灰色，其它颜色

感官印象： 简洁大方、造型新颖、童趣、高端大气



现代典雅风

INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the lobby on
the first floor

一楼大厅效果图



方案二 现代典雅风

INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
standard activity room
on the first floor

一楼标准教室效果图



空间设计说明：

主要材质：轻钢龙骨石膏板造型吊顶

地面为PVC造型地板

墙面为圆拱造型、暖白色乳胶漆饰面

色彩搭配：主色暖白色+暖灰色

感官印象：舒适、典雅、童趣、高端

空间特色：采用圆弧形顾安全并营造边界感；墙面阳角、门把手等设施均以圆角化处理，空间内软装充分考虑幼儿尺度与日常活动需求。



方案二 现代典雅风

INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
standard activity room
on the first floor

一楼标准教室效果图



方案二 现代典雅风

INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
standard activity room
on the first floor

一楼标准教室效果图



方案二 现代典雅风

INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
corridor on the first
floor

一楼走廊效果图



空间设计说明：

主要材质：轻钢龙骨石膏板吊顶

地面为浅灰色PVC造型地板

墙面为白色乳胶漆+木质护墙板

色彩搭配：主色原木色、白色、浅灰色

感官印象：明亮、环保、简约大方



方案二 现代典雅风

INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
corridor on the first
floor

一楼走廊效果图



方案二 现代典雅风


INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
multi-purpose hall on
the second floor

二楼多功能厅效果图

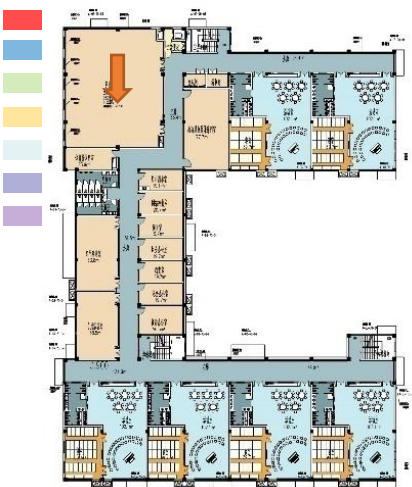

INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
dedicated activity
room on the second
floor

二楼专用活动室效果图

空间设计说明：

主要材质：天花轻钢龙骨石膏板+白色乳胶漆+
圆形软膜天花造型

地面为原木色实木复合地板

墙面为白色乳胶漆+木饰面+储物柜

色彩搭配：主色暖木色、白色、蓝色

感官印象：环保、科技、童趣、高端




INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
dedicated activity
room on the second
floor

二楼专用活动室效果图

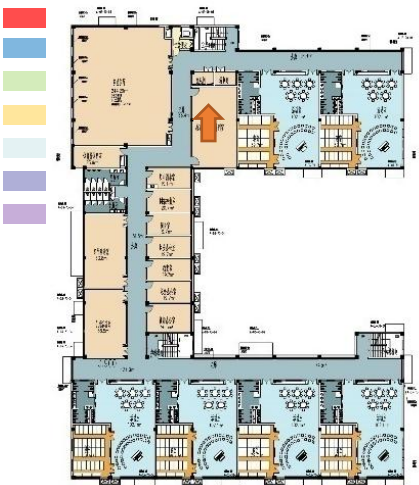

INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

conference room

一楼会议接待效果图



空间设计说明：

主要材质：天花轻钢龙骨石膏板+白色乳胶漆造型
地面为实木复合地板

墙面为白色乳胶漆+木饰面+吸音软包

色彩搭配： 主色白色、木色、灰色、（其它颜色
叉色）

感官印象： 端庄、大方、明亮、高效



INTERIOR KINDERGARTEN +

RENDERINGS

空间效果图

conference room

一楼会议接待效果图



INTERIOR KINDERGARTEN


RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
library and teaching
and research
department on the
second floor

三楼图书资料室兼教研室

效果图

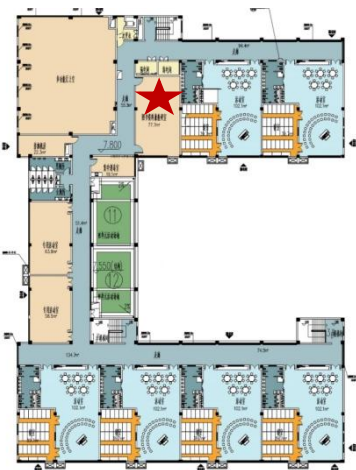

空间设计说明：

主要材质：天花轻钢龙骨石膏板+白色乳胶漆

墙面为白色乳胶漆

地面为实木复合地板

色彩搭配：主色白色，原木色

感官印象：明亮、高效、环保



INTERIOR KINDERGARTEN


RENDERINGS

空间效果图

Renderings of the
library and teaching
and research
department on the
second floor

三楼图书资料室兼教研室

效果图

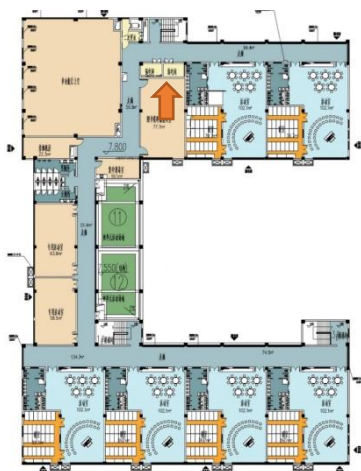


INTERIOR KINDERGARTEN

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of public
toilets on the second
floor

三楼公共卫生间效果图

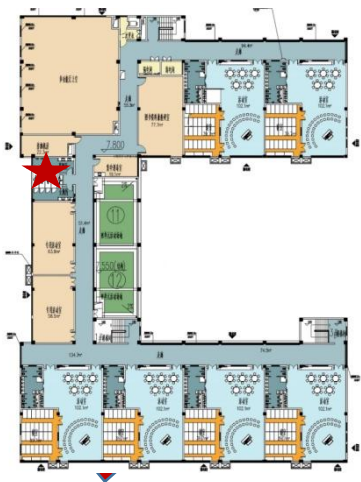

空间设计说明：

主要材质：天棚为轻钢龙骨防水石膏板

地面为灰色防滑地砖

墙面为灰色墙砖

色彩搭配：主色灰色、白色

感官印象：简洁、现代、干净、卫生




INTERIOR KINDERGARTEN +

RENDERINGS

空间效果图

Renderings of public
toilets on the second
floor

三楼公共卫生间效果图

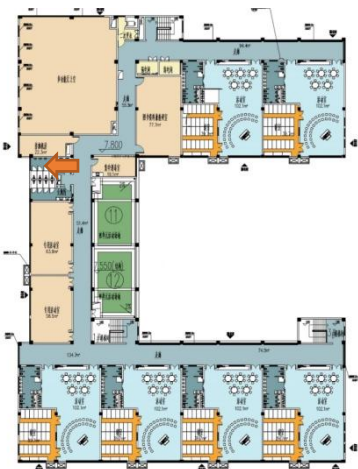


INTERIOR
KINDERGARTEN +
DESIGN THINKING
色彩搭配



空间色彩

Spatial color

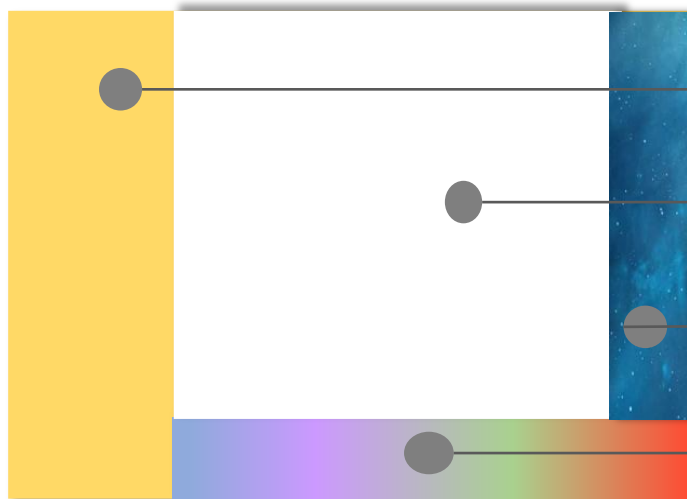


→ 黄色占25%

→ 白色占35%

→ 科技蓝占15%

→ 其他色占10%



INTERIOR
KINDERGARTEN +

RENDERINGS

空间效果图



5

投资估算




INTERIOR
KINDERGARTEN

Project estimates
工程估算



新建33A-01A地块幼儿园建设项目							
投资估算汇总表							
序号	工程或项目名称	估算金额 (元)	技术经济指标			投资占比 (%)	备注
			单位	数量	单位价值 (元)		
一	建安费	9771745				90.22%	
1	建筑安装工程费	9771745					
1.1	建筑装饰工程	7203640	m²	6534	1102		
1.2	安装工程	2568106	m²	6534	393		
二	工程建设其他费用	1059047				9.78%	
1	施工监理费	294791					发改价格[2007]670号、沪建交联 (2007) 807号、沪府发(2011) 1号
2	财务监理费	66448					发改价格[2007]670号、沪建交联 (2007) 807号、沪府发(2011) 1号
3	工程设计费	569743					沪发改投(2016) 70号
4	施工图设计文件审查费	30347					沪价费(2011) 002号
5	工程招标	97717					计价格[2002]10号、发改价格 [2011]534号、沪价费(2011) 007 号
三	概(预)算总投资	10830792					





装修界面建议

分 类	项 目	总 包 施 工 单 位	装 修 施 工 单 位
土 建	楼地面	混凝土楼板细石混凝土或水泥砂浆找平	PVC、地砖、木地板完成面
	墙 面	墙体砌筑完成后水泥砂浆抹平	涂料、木饰面、护墙板、墙砖
	顶 面	混凝土楼板结构层	石膏板、铝方通吊顶、涂料
	卫生间	上下水管道预留位置	台盆、马桶、小便器等
机 电	照 明	桥架及配电箱开关预留	灯具排管布线及安装
	插 座	桥架及配电箱开关预留	插座排管布线及安装
	弱 电	预留	由专业智能化单位深化及施工
消 防	喷 淋	按原施工图完成	根据装修图纸末端改造
	烟 感	按原施工图完成	根据装修图纸末端改造
	应急照明	按原施工图完成	根据装修图纸末端改造
	消火栓	按原施工图完成	不做变动



INTERIOR
KINDERGARTEN +



T H A N K Y O U

Shanghai Zhongjian
Architectural Design Institute
Co., Ltd

